Des dents qui bougent ! Sont elles perdues ?

Peut être pas il suffit de faire une contention.
Je vous propose une contention facile à réaliser. Peut onéreuse qui peut durer longtemps et facile à réparer ou à faire évoluer.
Voici un cas désespéré et un patient sans moyens

La contention avec quelques réparations a actuellement 10 ans.

Mode d'emploi.

1 Poser la digue .

Il faut la préparer avec un trou par dent. Les trous doivent être espacés de 5mm
Un clamps de stabilisation est positionné sur les dents extrème.

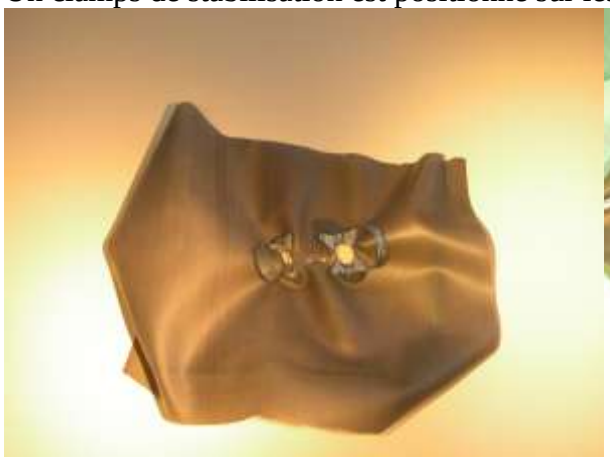

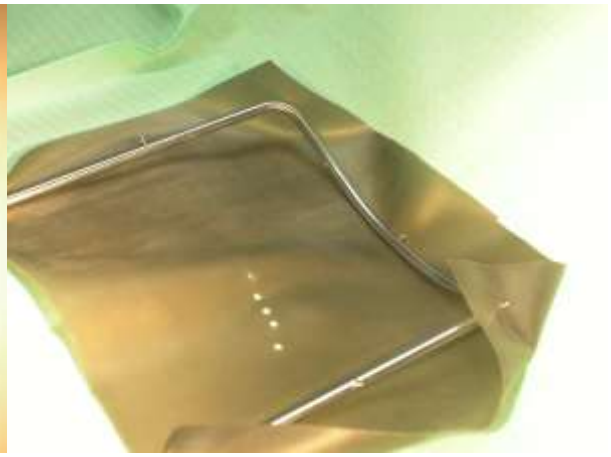

vous devez prévoir un cadre à digue. Les perforations de la digue sont espacées de 5 mm.

La digue est posée autours des dents incluse dans la contention plus, au moins une à chaque extrémité. L'usage du fils dentaire peut faciliter le franchissement des points de contacts.

2 Préparation des cavités

Il est alors facile de préparer des cavités communicantes, reliant les dents. Ici de 13 à 15.

3 Préparation du fils de contention.

Le fils de contention est réalisé avec un fils d'orthodontie en inox moud de diamètre 0,3 mm

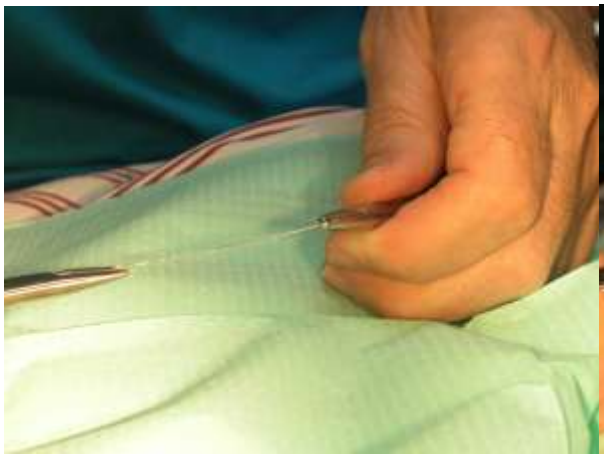
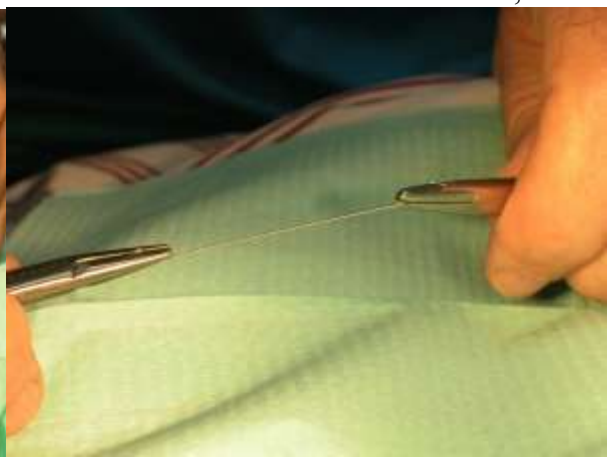

deux pinces à sutures permettent de torsader le fils ce qui le renforce et lui évite de glisser dans le composite. Le fils peut être doublé voire pris en triple. La torsade est coupée à la longueur désirée.

Le fils est essayé, il peut être formé à la pince pour s'incérer sans contrainte.

4 protection des espaces proximaux

Pour que le composite respecte les embrasures, il est fait usage de stimudents en bois.

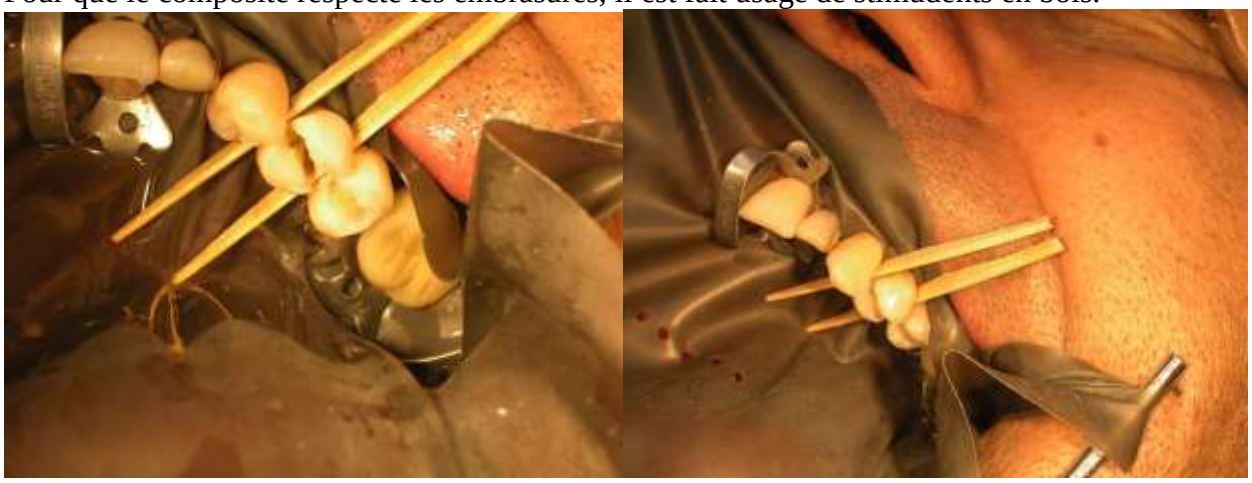

5 Après etching une première couche de composite est mise en place mais non polymérisée.

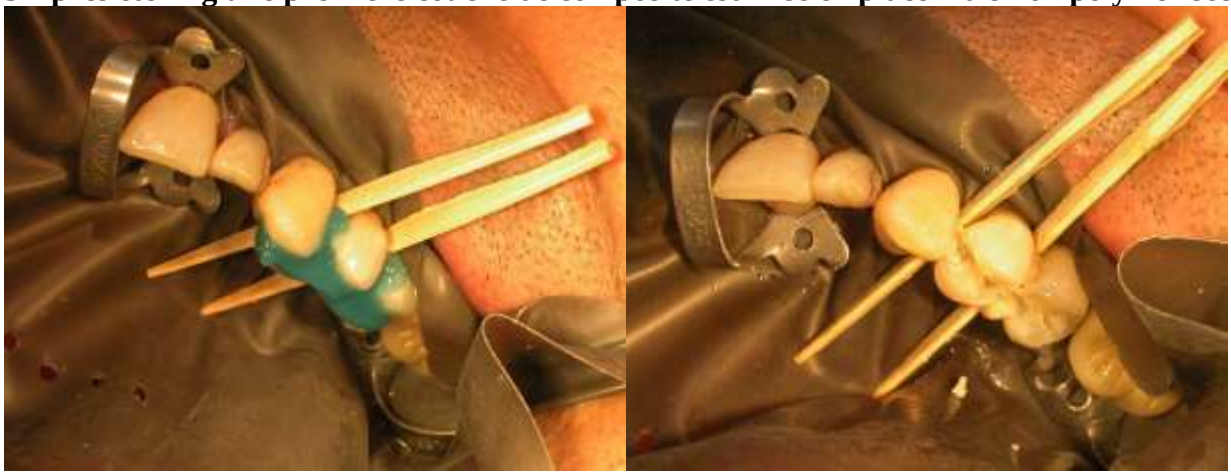

6 Le fils de contention est inclus dans le composite qui sera polymérisé.

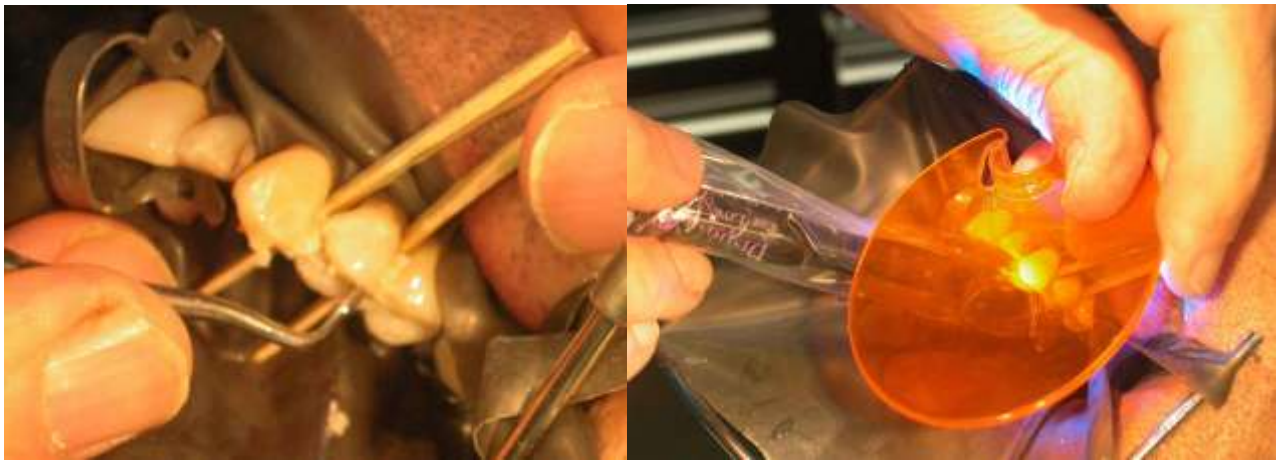

7 Les cavités sont comblées au composite et polymérisées

8 Le composite est rectifié et l'occlusion est contrôlée.

Dans le cas présent 14 étant mobile la fonction canine a été privilégier.

Contrôle radio

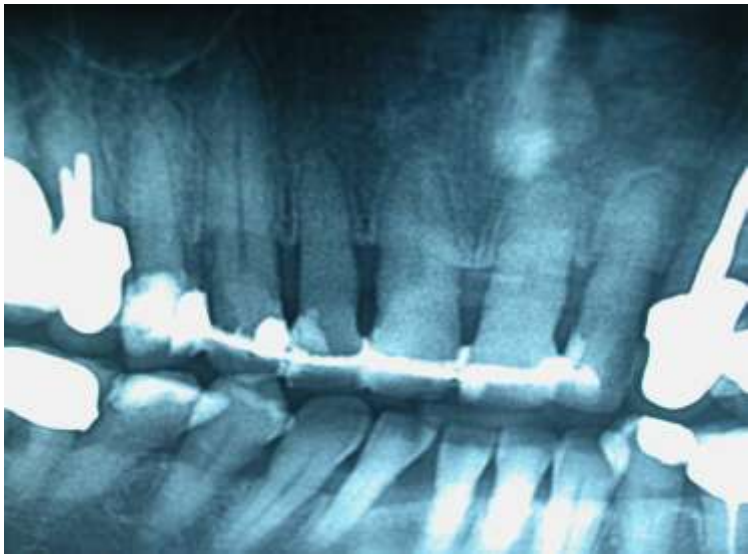

Résultats

Immédiat

15 ans plus tard